



NOTICES



■特徴

クロノグラフウォッチムーブメント

ストップウォッチ

59分59秒まで測定することができます。中央の針と9時位置のカウンターがストップウォッチとして機能します。秒針機能を備えた3時位置のカウンター

■リユーズ

通常位置はリユーズを0の位置に押し込んで下さい。

1. 日付を設定する。 2. 時間を設定する。

■ストップウォッチの操作

リユーズが0に位置にある事を確認して操作してください

1-ボタンAを押します：クロノの開始。

2-ボタンAを押します：クロノを停止します。

3-押しボタンBを押します：針をゼロにリセットします。

注意:

クロノが作動している間は、プッシュボタンBを絶対に押さないでください。
これにより、アイドルスプリングが破損します。



QUARTZ



リューズA：双方向回転式内転ベゼル。

リューズB（時刻設定）は、ねじ込み式タイプです。

時間通りに針をセットするには、リューズBのネジを緩めてください。

日付を変更するには、リューズを1の位置まで引き出します。

下に回して日付を設定します。

針の時刻を調整するには、リューズを2の位置まで引き出して操作します。



リューズはねじ込み式タイプです

日付/曜日を変更するには、リューズを緩めて1の位置まで引き出します。上に回して日付を設定します。下に回すと曜日が設定できます。

曜日を示す表示は、フランス語と英語の2つの言語で書かれています。選択した言語が選択されると、ディスクは同じ言語で表示を維持します。

針の時刻を調整するには、リューズを2の位置まで引き出してください。

注意:これらの時計にはねじ込み式のリューズがあります。
防水を保証するために、時計を扱った後はしっかりと締めることが不可欠です。



マルチファンクションカレンダーウォッチには、曜日、日付、月を表示するメカニズムがあります。この機能を備えた時計は、31日未滿で毎月設定する必要があります。クイック月設定ボタンを使用すると、更新が簡単になります。

■曜日の設定（9時位置窓）

リューズを1の位置まで引き出します。下に回して調整します。

■日付設定

リューズを1の位置まで引き出します上に回して調整します。

■時間設定

リューズを2の位置まで引き出し、朝か夕方かを確認します（日付の変更を参照）。

■月の設定（3時位置窓）

ボタンAを押す。



パワーリザーブ付きのモデルでは、ぜんまいの張力のレベルを制御できるため、時計を着用せずに何時間稼働し続けることができるかを知ることができます。パワーリザーブインジケーターは12時位置、3時針は中央位置、日付は3時位置、24時間カウンターは6時位置にあります。

■リューズ

通常位置はリューズを0の位置に押し込んで下さい。

位置1：日付を変更できます。


位置2：時計の時刻を変更できます。



■時刻/日付調節

リューズを2段引き出し、リューズを回して任意の時刻に合わせ、その後リューズをしっかりと元の0位置に押し戻してください。

日付調整機能のあるモデルの場合は、リューズを1段引き出した状態でリューズを回して任意の日付に進め、その後リューズをしっかりと元の0位置に押し戻してください。

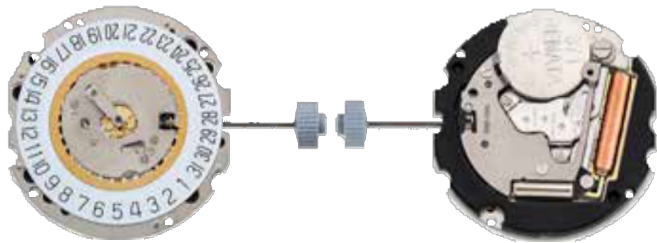

クォーツムーブメントには、EOL (End Of Life) 機能があります。電池の寿命時期が近づく、秒針が2秒間停止し、1拍で最大2秒遅針となります。

この連続動作は、バッテリーを交換する時期であることを示しています。しかし時針と分針は正常に機能し続けます。



MACH (マッハ) シリーズ・クロノグラフの使い方

【スタート】

Aのボタンを一度押してください。

時計中央にあるクロノグラフ秒針が動き、計測を開始します。

【ストップ】

クロノグラフ作動中にAのボタンをもう一度押してください。

【スプリット】

クロノグラフ作動中にBのボタンを1回押してください。もう一度Bのボタンを押すと再度計測に戻ります。

【リセット】

クロノグラフをリセットするときは、Aのボタンを押してクロノグラフを停止した状態で、Bのボタンを一回押して下さい。

■針位置の修正 (0修正) : クォーツ式クロノグラフの場合、障壁や磁気の影響によりクロノグラフ針のリセット位置にズレが生じる場合がございます。

下記の手順にてリセット位置の設定が可能です。

1. リューズを2段引き出し、AとBのボタンを同時に3秒以上押す
2. クロノグラフ秒針が1回転するので、0時位置に来るまでAのボタンを押す
3. Bのボタンを押す
4. 9時位置にある30分計の針が0時位置に来るまでAボタンを押す
5. 補正を終えたらBのボタンを押し、リューズをもとの位置に戻す



■特徴

1/20秒でアナログクロノグラフの測定が可能です。

■ストップウォッチ

59分59秒まで測定することができます。中央の針は秒を測定します。

6時位置のカウンターは1/20秒を測定します：1秒あたり1回転

■リューズ

通常の位置では、リューズは位置0にある必要があります

位置1：日付を更新できます。

位置2：時計の時刻を更新できます

■ストップウォッチの操作

- 1-ボタンAを押します：クロノの開始。2-ボタンAを押します：クロノを停止します。
- 3-プッシュボタンBを押します：クロノグラフのゼロに戻ります。

■ストップウォッチの秒針をゼロに設定する

リューズを位置2まで引き出します。

Aボタンを押して修正します



■特徴

このマルチディスプレイアナログ時計は、ストップウォッチ機能を備えています。

ストップウォッチ

59分59秒まで測定することができます。

■リューズ

通常使用ではリューズ位置0にして下さい
位置1：日付を変更できます。

位置2：時計の時刻を変更できます

。ストップウォッチの操作

-プッシュボタンAを押します：クロノの開始。

-プッシュボタンAを押します：クロノを停止します。3-プッシュボタンBを押します：クロノグラフのゼロに戻ります。

■ストップウォッチの秒針をゼロに設定する

リューズを位置2まで引き出します。

Aボタンを押して修正します



タキメーターは、クロノグラフを使用し走行した距離と時間からその平均速度がkm/hで測定されることを目的とした機器です。この時計製造は、特定の目盛り付き文字盤を測定することを可能にする時計で。テレメーターは現象と音の所要時間に応じて観測値の間隔を計算することにより、距離を計算するために使用されます。この時計製造技術は、雷と距離を計算するために1000の距離から実行されます。たとえば、雷鳴に30秒を設定するとします。距離計は1km = 120km/hの移動で動作します。

**■日付とGMT設定**

リューズをねじ込みから緩めた後、位置1に引きます。

上に回して日付を設定し、下に回してGMT時刻を設定します。

■時間設定

リューズを2の位置まで引き出し、時間を修正します。

GMTムーブメントは、4番目の針で2ヵ国目のタイムゾーンの表示を可能にします。

3つの主要な針の下に配置された先端が三角の針。

24時間以上稼働し、独立したセカンドアワーホイールを搭載。

最初から、24時間でマークされた外側のベゼルに直接2番目のタイムゾーンを示します。

旅行家、冒険家、そして

夜中に家族を起こしたくないビジネスマン。

注意：これらの時計にはねじ込み式のリューズがあります。

防水を保証するために、時計を扱った後はしっかりと締めることが不可欠です。



■特徴：このマルチディスプレイアナログ時計は、心拍数と呼吸の測定機能を備えています。

■リユーズ：通常では位置0にして下さい

位置1：日付を変更できます。

位置2：時計の時刻を変更できます。

■デュアル針操作

-Aボタンを押します：針の運針

-Aボタンをもう一度押す：針が止まります。

-Bボタンを押します：針が12時位置のゼロに戻ります。

頻繁に使用すると、デュアル針の位置がずれる事があります。

■デュアル針をゼロに設定する方法
リユーズを位置2まで引き出します。
Aボタンを押して修正します

注意：これらの時計にはねじ込み式のリユーズがあります。

防水を保証するために、時計を扱った後はしっかりと締めることが不可欠です。



■LIP Courageは

文字盤の右側に赤の脈拍計と文字盤の左側に青の呼吸計が搭載されています。

クロノグラフを使用し、赤い部分は心拍数を測定し、青い部分は呼吸を測定します。

■使用方法

脈拍系測定方法

プッシュボタンAをスタートして、測定を行います。15回脈をカウントし、プッシュボタンをもう一度押して、クロノグラフを停止します

赤い針は、1分あたりの脈拍数を示します。

プッシュボタンBを押して、クロノグラフ針をリセットします。

呼吸系測定方法

プッシュボタンAをスタートして、測定を行います。5回呼吸をカウントし、プッシュボタンをもう一度押して、クロノグラフを停止します。青い針は、1分あたりの呼吸数を示します。



Pour toute question d'ordre technique : **03 81 48 48 58**

Pour le suivi de vos réparations, n'hésitez pas à nous contacter :

LIP SAV - BP 87504 - 25075 Besançon Cedex 9 - TEL : 03 81 48 48 61

Courriel : savlip@smb-horlogerie.com